

SÜRTÜNME  
MALZEMESİ

CV Disk  
FREN  
BALATA



KONTROL SİZDE


# SÜRTÜNME MALZEMESİ FER4567

## Tanım

Kalıplanmış, asbest içermeyen sürtünme malzemesi. Sürtünme düzenleyiciler ve güçlendirici fiberler içerir.

## Fiziksel & Teknik Özellikler

Özgül Ağırlık	3.19 g/cm <sup>3</sup>
Min. Kayma Mukavemeti	250 N/cm <sup>2</sup>

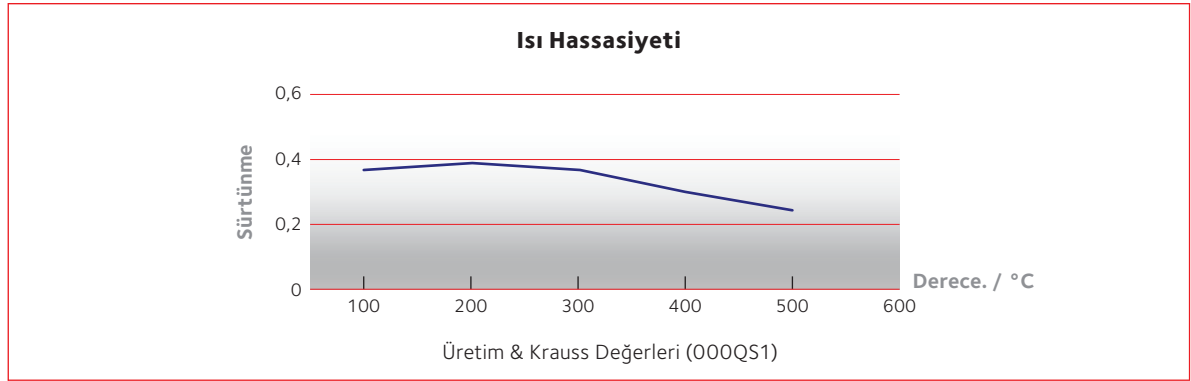

## Çalışma Koşulları

Max. Sürtme Baskısı	P = 800 N/cm <sup>2</sup>
Max. Sürtme Hızı	V = 30 m/s
Max. Devamlı Isı	T = 350 °C
Max. Kısa zamanlı Isı	T = 800 °C

## Önemli Güvenlik Notu

Bu malzeme farklı boyut ve tip disk frenlerin balatalarında kullanılmıştır. Güvenlik sebepleri ile her spesifik fren tipine, disk tipine ve kalınlığa uygun, önerilere göre ve doğru balata değiştirme prosedürüne uygun olarak (frenleme ayarı ve alışması) hareket edilmelidir.

VERİ SAYFASI



[www.ferodo.com.tr](http://www.ferodo.com.tr)

Ferodo markası şirketinin tescilli markasıdır

PRMFE1329-TR